


共同规格

密封形式	间隙密封	
动作方式	单作用(外力压回)	
最低使用压力	0.001MPa	
最高使用压力	0.7MPa	
环境和流体温度	5~80°C	
*润滑	不需要	
行程公差(mm)	$+1.0$ 0	
允许 泄漏量	供气压0.1MPa	100 cm³/min以下
	供气压0.3MPa	500 cm³/min以下
	供气压0.5MPa	1000 cm³/min以下

* 如需要润滑, 请用透平1号油ISO VG32。
注) 供气侧, 至少需用5 μm的空气过滤处理

型号表示方法


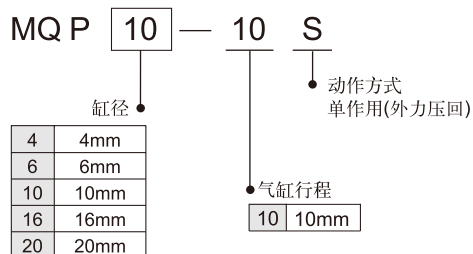


订货举例



- 1) 所需缸径: 10, 行程: 10, 标准基本型
正确型号: MQP10-10S

外形尺寸图 (毫米)

ø4, ø6

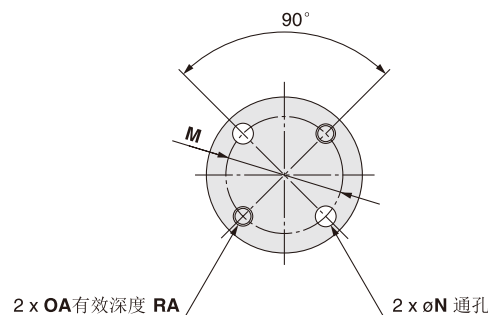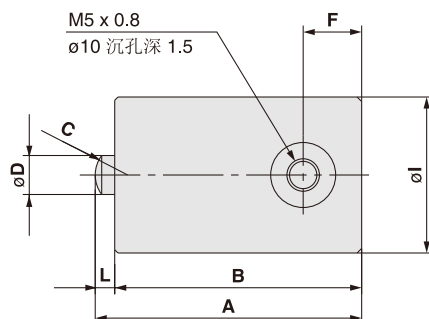

ø10, ø16, ø20

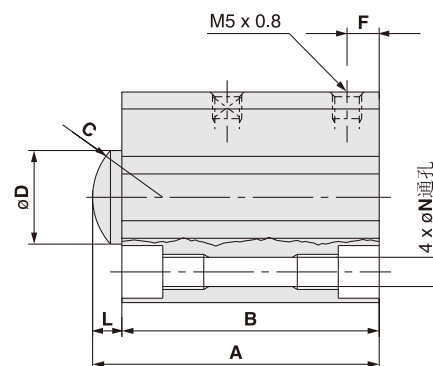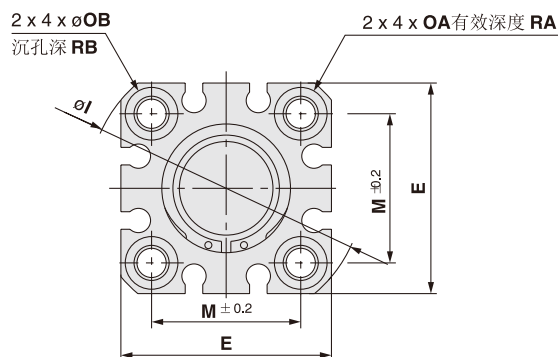

(mm)

缸径 (mm)	A	B	C	D	E	F	I	L	M	N	OA	OB	RA	RB
4	41	38	SR3	4	—	9	22	3	16	3.2	M3 x 0.5	—	6	—
6	41	38	SR5	6	—	9	24	3	18	3.2	M3 x 0.5	—	6	—
10	46.5	41.5	SR8	10	29	5.5	38	5	20	3.5	M4 x 0.7	6.5	7	4
16	49	44	SR12	16	36	5.5	47	5	25.5	5.4	M6 x 1.0	9	10	7
20	52.5	47.5	SR15	20	40	5.5	52	5	28	5.4	M6 x 1.0	9	10	7