



DRM 270继电器

2转换触点

AC/DC线圈





- 体积小，灵敏度高
- 触点带有保护金
- 250V ac 10A触点电流
- 多种规格可选
- 多种认证，认证符合 



线路布局图

针脚俯视图




尺寸为 mm



技术参数

输出参数	
最大切换电压	250VAC
持续电流	10A
接触电阻(初始)	≤50mΩ
最小负载电压/电流	12V/10mA或5V/1mA(镀金触点)
触点材料	AgNi 90/10或AgNi 90/10+Au
电气寿命(频率1秒通,1秒断) / 机械寿命(频率300次/分钟)	>25×10 ⁴ (18000ps/h) / >2×10 ⁷ (18000 0ps/h)
吸合时间(额定电压)/释放时间(额定电压)	≤20ms / ≤20ms
初始耐压 同极触点之间 / 异极触点之间/触点与线圈之间	1000VAC / 1min / 1500VAC / 1min / 2000VAC / 1min (漏电流1mA)
输入参数	
吸合电压(25 °C)	DC:≤75%额定电压, AC:≤80%额定电压
释放电压(25 °C)	DC:≥10%额定电压, AC:≥30%额定电压
最大电压	110%额定电压
绝缘电阻	≥1000MΩ
线圈功率	DC:≤0.9W, AC:1.2VA
通用参数	
环境温度	DC:-40 °C...+60 °C AC:-40 °C...+55 °C
储存温度	-40 °C...+85 °C
环境湿度	35%~85%RH
大气压力	86-106KPa
耐冲击	10G (正弦半波脉冲: 11ms)
耐振动	10~55Hz 双振幅: 1.0mm 10-55Hz
安装方式	插入式
重量	35g
最小包装数	20pcs

应用

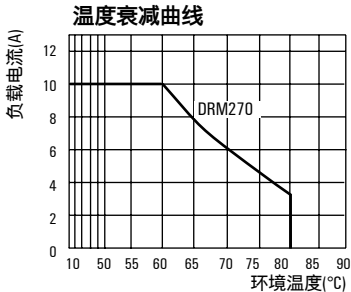

DRM 270继电器
2转换触点
AC/DC线圈

型号说明	DRM					
型号	DRM					
触点类型	270 2对转换触点					
线圈代码	006 6Vdc / 012 12Vdc 024 24Vdc / 048 48Vdc 110 110Vdc / 220 220Vdc 524 24Vac / 548 48Vac 615 115Vac / 730 230Vac					
带指示灯	L(交流线圈使用红色,直流线圈使用绿色)					
带测试杆	T					
带保护二级管	D					

订货数据

输入	24 V AC 2C0	48 V AC 2C0	115 V AC 2C0	230 V AC 2C0	
额定电压	24 V AC	48 V AC	115 V AC	230 V AC	
额定电流(50Hz/60Hz)	62.4mA/52.2mA	33.3mA/27.8mA	12.6mA/10.8mA	6.1mA/5.2mA	
线圈电阻	160Ω ±10%	640Ω ±10%	4,430Ω ±10%	16,500Ω ±15%	
动作电压/释放电压	19.2V / 7.2V	38.4V / 14.4V	92V / 34.5V	184V / 69V	
最大电压	26.4V	52.8V	126.5V	253V	
功率	1.0~1.2VA	1.0~1.2VA	1.0~1.2VA	1.0~1.2VA	

订货数据

不带指示灯	型号	DRM270524	DRM270548	DRM270615	DRM270730	
	订货号	7760056055	7760056056	7760056057	7760056058	
带指示灯	型号	DRM270524L	DRM270548L	DRM270615L	DRM270730L	
	订货号	7760056064	7760056065	7760056066	7760056067	
带灯带测试杆	型号	DRM270524LT	DRM270548LT	DRM270615LT	DRM270730LT	
	订货号	7760056073	7760056074	7760056075	7760056076	
带指示灯 镀金触点	型号				DRM270730L Au	
	订货号				7760056184	
带指示灯带测试杆 镀金触点	型号				DRM270730LT Au	
	订货号				7760056186	

注意


订货数据


输入	12 V DC 2C0	24 V DC 2C0	48 V DC 2C0	110 V DC 2C0	220 V DC 2C0
额定电压	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110V DC	220V DC
额定电流	75mA	36.9mA	18.5mA	10mA	5.2mA
线圈电阻	180Ω ±10%	640Ω ±10%	2,600Ω ±10%	13,000Ω ±15%	42,000Ω ±15%
动作电压/释放电压	9V / 1.2V	18V / 2.4V	36V / 4.8V	82.5V / 11V	165V / 22V
最大电压	13.2V	26.4V	52.8V	121.0V	242V
功率	0.9W	0.9W	0.9W	0.9W	0.9W

订货数据





不带指示灯	型号	DRM270012	DRM270024	DRM270048	DRM270110	DRM270220
	订货号	7760056050	7760056051	7760056052	7760056053	7760056054
带指示灯	型号	DRM270012L	DRM270024L	DRM270048L	DRM270110L	DRM270220L
	订货号	7760056059	7760056060	7760056061	7760056062	7760056063
带灯带测试杆	型号	DRM270012LT	DRM270024LT	DRM270048LT	DRM270110LT	DRM270220LT
	订货号	7760056068	7760056069	7760056070	7760056071	7760056072
带指示灯 镀金触点	型号		DRM270024LD			
	订货号		7760056077			
带指示灯带测试杆 镀金触点	型号		DRM270024L Au			
	订货号		7760056183			
			DRM270024LT Au			
			7760056185			

DRM 570继电器
4转换触点
AC/DC线圈

- 体积小，灵敏度高
- 触点带有保护金
- 250V ac 5A触点电流
- 多种规格可选
- 多种认证，认证符合 






线路布局图
针脚俯视图
尺寸为 mm



技术参数

输出参数	
最大切换电压	250Vac
持续电流	5A
接触电阻(初始)	≤50mΩ
最小负载电压/电流	12V/10mA或5V/1mA(镀金触点)
触点材料	AgNi 90/10或AgNi 90/10+Au
电气寿命(频率1秒通,1秒断)/机械寿命(频率300次/分钟)	>25×10 ⁴ (18000ps/h) / >2×10 ⁷ (18000 0ps/h)
吸合时间(额定电压)/释放时间(额定电压)	≤20ms / ≤20ms
初始耐压 同极触点之间 / 异极触点之间/触点与线圈之间	1000VAC / 1min / 1500VAC / 1min / 2000VAC / 1min (漏电流1mA)
输入参数	
吸合电压(25 °C)	DC:≤75%额定电压, AC:≤80%额定电压
释放电压(25 °C)	DC:≥10%额定电压, AC:≥30%额定电压
最大电压	110%额定电压
绝缘电阻	≥1000MΩ
线圈功率	DC:≤0.9W, AC:1.2VA
通用参数	
环境温度	DC:-40 °C...+60 °C AC:-40 °C...+55 °C
储存温度	-40 °C...+85 °C
环境湿度	35%_85%RH
大气压力	86-106KPa
耐冲击	10G(正弦半波脉冲: 11ms)
耐振动	10~55Hz 双振幅: 1.0mm 10-55Hz
安装方式	插入式
重量	35g
最小包装数	20pcs

应用

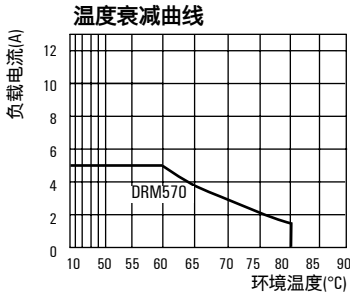

DRM 570继电器
4 C0触点
AC/DC线圈

型号说明	DRM					
型号	DRM					
触点类型	570 4对转换触点					
线圈代码	006 6Vdc / 012 12Vdc 024 24Vdc / 048 48Vdc 110 110Vdc / 220 220Vdc 524 24Vac / 548 48Vac 615 115Vav / 730 230Vac					
带指示灯	L(交流线圈使用红色,直流线圈使用绿色)					
带测试杆	T					
带保护二级管	D					

订货数据	24 V AC 4C0	48 V AC 4C0	115 V AC 4C0	230 V AC 4C0	
输入					
额定电压	24 V AC	48 V AC	115 V AC	230 V AC	
额定电流(50Hz/60Hz)	62.4mA/52.2mA	33.3mA/27.8mA	12.6mA/10.8mA	6.1mA/5.2mA	
线圈电阻	160Ω ±10%	640Ω ±10%	4,430Ω ±10%	16,500Ω ±15%	
动作电压/释放电压	19.2V / 7.2V	38.4V / 14.4V	92V / 34.5V	184V / 69V	
最大电压	26.4V	52.8V	126.5V	253V	
功率	1.0~1.2VA	1.0~1.2VA	1.0~1.2VA	1.0~1.2VA	
订货数据					
不带指示灯 型号	DRM570524	DRM570548	DRM570615	DRM570730	
订货号	7760056083	7760056084	7760056085	7760056086	
带指示灯 型号	DRM570524L	DRM570548L	DRM570615L	DRM570730L	
订货号	7760056092	7760056093	7760056094	7760056095	
带灯带测试杆 型号	DRM570524LT	DRM570548LT	DRM570615LT	DRM570730LT	
订货号	7760056101	7760056102	7760056103	7760056104	
带指示灯 镀金触点 型号				DRM570730L Au	
订货号				7760056188	
带指示灯带测试杆 镀金触点 型号				DRM570730LT Au	
订货号				7760056190	

订货数据	12 V DC 4C0	24 V DC 4C0	48 V DC 4C0	110 V DC 4C0	220 V DC 4C0
输入					
额定电压	12 V DC	24 V DC	48 V DC	110V DC	220V DC
额定电流	75mA	36.9mA	18.5mA	10mA	5.2mA
线圈电阻	180Ω ±10%	640Ω ±10%	2,600Ω ±10%	13,000Ω ±15%	42,000Ω ±15%
动作电压/释放电压	9V / 1.2V	18V / 2.4V	36V / 4.8V	82.5V / 11V	165V / 22V
最大电压	13.2V	26.4V	52.8V	121.0V	242V
功率	0.9W	0.9W	0.9W	0.9W	0.9W
订货数据					
不带指示灯 型号	DRM570012	DRM570024	DRM570048	DRM570110	DRM570220
订货号	7760056078	7760056079	7760056080	7760056081	7760056082
带指示灯 型号	DRM570012L	DRM570024L	DRM570048L	DRM570110L	DRM570220L
订货号	7760056087	7760056088	7760056089	7760056090	7760056091
带灯带测试杆 型号	DRM570012LT	DRM570024LT	DRM570048LT	DRM570110LT	DRM570220LT
订货号	7760056096	7760056097	7760056098	7760056099	7760056100
带指示灯 镀金触点 型号		DRM570024LD			
订货号		7760056105			
带指示灯带测试杆 镀金触点 型号		DRM570024L Au			
订货号		7760056187			
		DRM570024LT Au			
		7760056189			